

高耐熱・耐光性 LEDリフレクター材

<開発品> 熱硬化性樹脂成形材料高光反射グレード

特徴

高白度


高耐熱・耐光性

低溶融粘度


高熱安定性

移送・射出成形可能

開発品使用領域

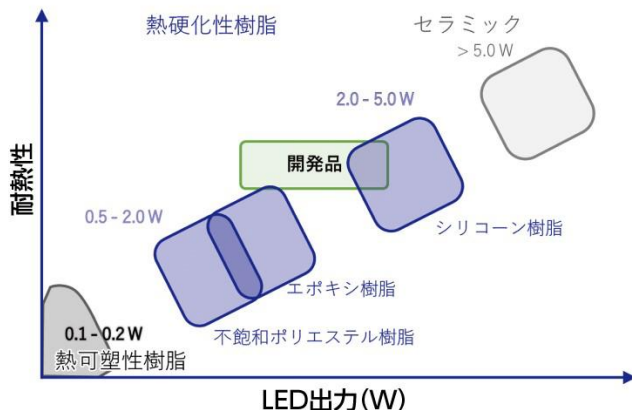


長期150℃耐熱性

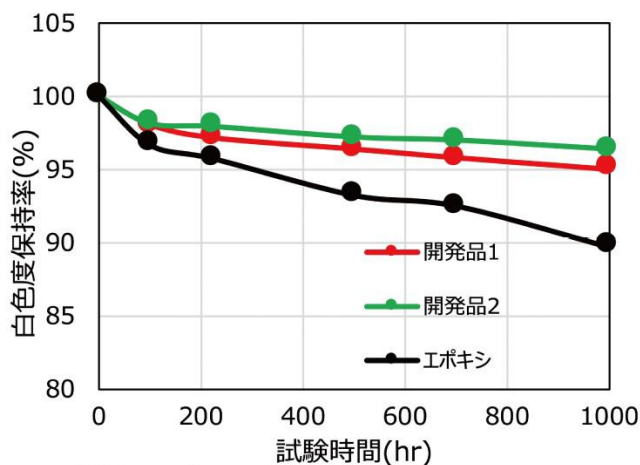

※耐熱性: (雰囲気)150℃

長期120℃耐光性

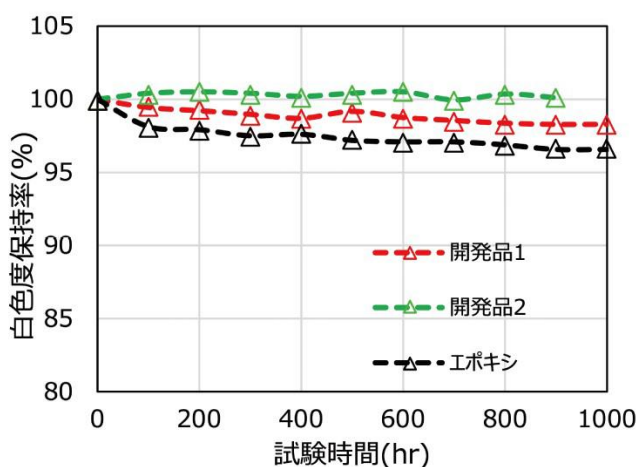

※耐光性: (雰囲気)120℃ (光源)メタルハライドランプ

サンプル外観



諸物性

	単位	開発品1	開発品2
曲げ強度	MPa	74	100
曲げ弾性率	GPa	8	6.6
曲げたわみ量	mm	1.6	3.3
初期白色度	—	97.1	96.1

※曲げ特性: JIS K 6911 ※白色度: L*a*b*表色系より算出

※記載する特性は代表値であり、保証値ではありません